



SERIE D | D850E | D950E

| Se trata de deshumidificadores frigoríficos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales. Están provistos de humidostato electrónico incorporado.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: piscinas cubiertas, gimnasios, spa, salas de informática, museos, etc., así como en cualquier área en la que existan problemas de humedad.



CARACTERÍSTICAS



Defrost automático



Humidostato electrónico



Conexión al desagüe fijo

DATOS TÉCNICOS

	D850E	D950E
Tipo	consola	consola
Capacidad de extracción (*)	52 l/24h	72 l/24h
Caudal del aire a máx. velocidad	500 m ³ /h	680 m ³ /h
Temperatura de servicio	7-35 °C	7-35 °C
Tensión eléctrica	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Consumo nominal (*)	850 W	1200 W
Refrigerante	R410a	R410a
Depósito de condensados	-	-
Dimensiones (alt.xan.xfon)	750x660x345 mm	750x660x345 mm
Peso	39 kg	44 kg

• : Disponible - : No disponible
(*) a 30°C - 80%HR

| Ventilador de dos velocidades.


| Gas ecológico R410a.

| Rango de trabajo de 7-35°C.


| Conexión a desagüe fijo.

HUMEDAD CONDENSADA

D850E

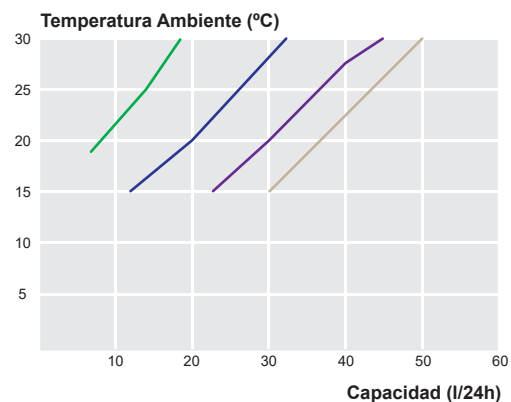

D950E

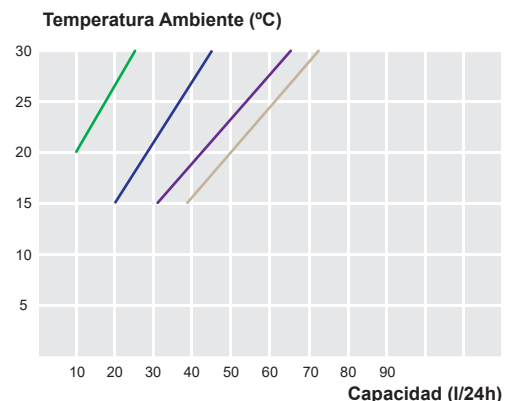

— 50%
— 60%
— 70%
— 75%