

# 01

## Deshumidificadores Consolas CIMA

### CIMA MDH - DS

#### CARACTERÍSTICAS

Los deshumidificadores CIMA son aparatos elegantes, sobrios y de gran rendimiento. Su diseño compacto, tipo consola o vertical, facilita su ubicación e integración en cualquier ambiente.

Muebles con la parte frontal en plástico ABS, color blanco, con revestimiento antihumedad y anti-corrosión. Aletas de salida de aire con movimiento automático para una mejor difusión de aire en la estancia y cierre automático al desconectar el aparato.

Humidostato digital con indicación de temperatura y humedad relativa. Temporizador de 1 a 12 horas que permite el paro automático o la puesta en marcha diferida.

#### SERIE MDH

Tipo consola para instalación mural o suelo. Capacidad de 75 a 175 l/24h.



MDH



DS




#### SERIE DS

Diseño vertical para ser instalado en el suelo, compacto, sólo ocupa una superficie de 0,2m<sup>2</sup> con un ancho inferior a 40cm. Provistos de resistencias de calefacción y bomba de evacuación de condensados. Capacidad de 108 a 192 l/24h.



## APLICACIONES

Diseñado para instalar directamente en el ambiente de piscinas, jacuzzi, salas de spinning, museos, archivos, etc.

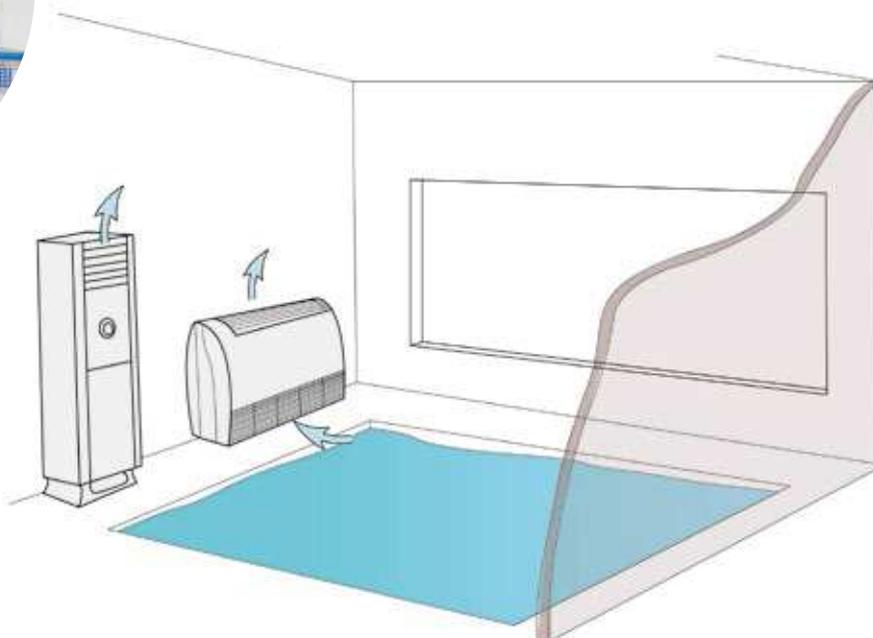

MODELOS		MDH 75A	MDH 125A	MDH 175A
Tipo		consola	consola	consola
Capacidad de extracción [*]	l/24h	75	125	175
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	800	1200	1800
Temperatura de servicio	°C	10-35	10-35	10-35
Tensión eléctrica	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consumo máx.	W	1300	2000	2920
Refrigerante		R410a	R410a	R410a
Depósito condensados		NO	NO	NO
Dimensiones: Alto	mm	673	673	673
Ancho	mm	905	1288	1672
Fondo	mm	243	243	243
Peso	Kg	32	45	50

[\*] a 30°C - 70%HR

MODELOS		DS-045R	DS-060R	DS-080R
Capacidad de extracción a 30°C - 80%HR	l/24h	108	144	192
Capacidad de extracción a 28°C - 60%HR	l/24h	62	94	122
Capacidad de extracción a 23°C - 60%HR	l/24h	36	66	84
Capacidad de extracción a 10°C - 60%HR	l/24h	16	22	30
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	850	850	1.150
Velocidades ventilador		3 más auto	3 más auto	3 más auto
Temperatura de servicio	°C	10-35	10-35	10-35
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia [sin resistencias]	W	1.300	1.650	2.300
Resistencia eléctrica	W	2.000	2.000	2.000
Nivel sonoro a 5 metros	dB(A)	47	48	53
Medidas [al x an x fo]	cm	1.725x485x320	1.725x485x320	1.725x485x370
Peso	kg	72	77	84