



FDC32S



| Estos deshumidificadores son aparatos de elevadas prestaciones y cuidada estética. Aptos para ser instalados de manera fija o móvil en cualquier ambiente.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: lavanderías, bodegas, casas en la costa o en la montaña, restaurantes, bibliotecas, museos, obra en construcción, pequeño comercio y almacenes.

CARACTERÍSTICAS



Defrost automático



Humidostato electrónico



Temporizador



Conexión al desagüe fijo



Ruedas pivotantes


DATOS TÉCNICOS

FDC32S

Tipo	móvil
Capacidad de extracción (*)	32 l/24h
Caudal del aire	380 m ³ /h
Velocidades de ventilador	1
Temperatura de servicio	0,5-35 °C
Tensión eléctrica	230/50 V/Hz
Consumo máx.	0,58 kW
Refrigerante	R134a
Nivel sonoro	43 dB(A)
Deposito de condensados	5,5 l.
Desagüe permanente	•
Dimensiones (alt.xan.xfon)	660x330x320 mm
Peso	26 kg
Bomba de condensados	-

• : Disponible - : No disponible
(*) a 30°C - 80%HR

HUMEDAD CONDENSADA

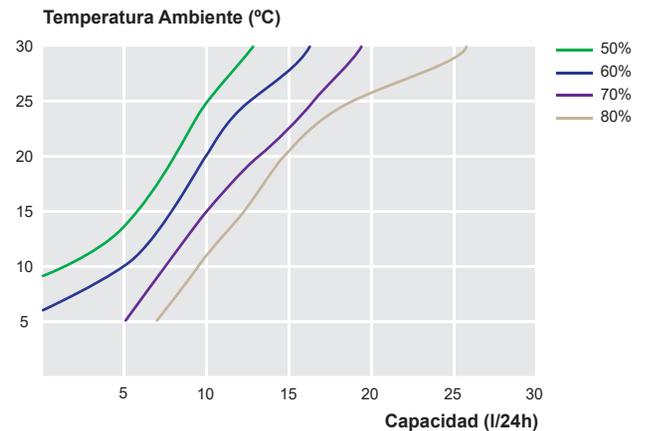

| Bajo consumo energético.

| Conexión a desagüe fijo.

| Estructura resistente.

| Evaporador tubo liso.

| Gas ecológico R134a.