

Deshumidificadores CONSOLAS TRAU



CARACTERÍSTICAS

| D850E | D950E |

Deshumidificadores frigoríficos para piscinas residenciales. Están provistos de humidostato electrónico incorporado.

| SBA |


Deshumidificadores tipo consola para instalaciones fijas. Disponible control externo, mediante humidostato ambiente conectado al equipo. Disponible en versión empotrable para ocultar tras una pared.

| FSW |

Deshumidificadores tipo consola, compactas y con un elegante diseño. Disponible con multitud de opcionales.

- Batería agua caliente.
- Resistencia eléctrica.
- Versión empotrable (con plenums y rejillas de entrada/salida).
- Control remoto.


Diseñados para instalar directamente en piscinas cubiertas, gimnasios, spa, vestuarios, museos, etc. Así como en cualquier área en la que existan problemas de humedad.

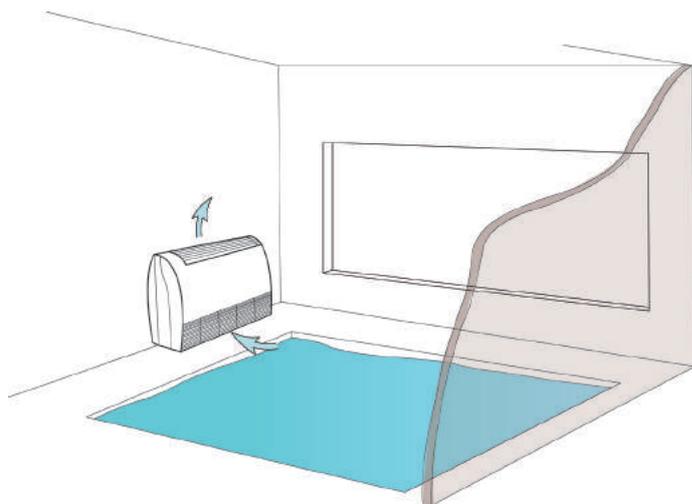

Deshumidificadores CONSOLAS TRAU

7-35 °C | °C Humidostato electrónico | E
20-35 °C | °C

Icono	Significado
1	On/Off
2	Humedad
3	Velocidad
4	Display
5	Piloto amarillo
6	Compresor

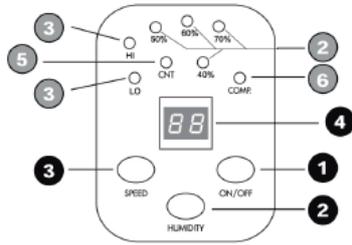

D850E Consola E °C 230V/50Hz R407c

D950E Consola E °C 230V/50Hz R407c

Icono	Significado
❄️	No habilitado.
🔧	Compresores 1 y 2.
🌀	Desescarche.
🛑	No habilitado.
🌀	Ventilador evaporador.
🔥	Encendido fijo si la máquina está encendida.
💧	Activación resistencia eléctrica o válvula de agua.



SBA75 Consola E °C 230V/50Hz R410a

SBA150 Consola E °C 230V/50Hz R410a

SBA200 Consola E °C 230V/50Hz R410a



FSW63 Consola E °C 230V/50Hz R410a

FSW100 Consola E °C 230V/50Hz R410a

MODELO	CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN (*)	CONSUMO NOMINAL	CAUDAL DE AIRE	POTENCIA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (-)	NIVEL SONORO	PESO	PRESIÓN DISPONIBLE
D850E	52 l/24h	0,9 kW	500 m³/h	—	56 dB(A)	39 kg	—
D950E	61 l/24h	1,36 kW	680 m³/h	—	56 dB(A)	44 kg	—
SBA75	73 l/24h	1,2 kW	800 m³/h	3 kW	50 dB(A)	49 kg	40 Pa (**)
SBA150	155 l/24h	1,9 kW	1400 m³/h	6 kW	52 dB(A)	72 kg	40 Pa (**)
SBA200	190 l/24h	2,5 kW	1650 m³/h	6 kW	54 dB(A)	78 kg	40 Pa (**)
FSW63	63 l/24h	0,8 kW	600 m³/h	2 kW	49 dB(A)	50 kg (48 kg)	—
FSW100	100 l/24h	1,3 kW	980 m³/h	2,7 kW	52 dB(A)	73 kg (70 kg)	—

o: Opcional (*) a 30°C - 80%HR. (**) no indicado para canalización en conductos.


Deshumidificadores

CONSOLAS


TRAU

DESHUMIDIFICADORES | 01

DIMENSIONES Y RENDIMIENTO

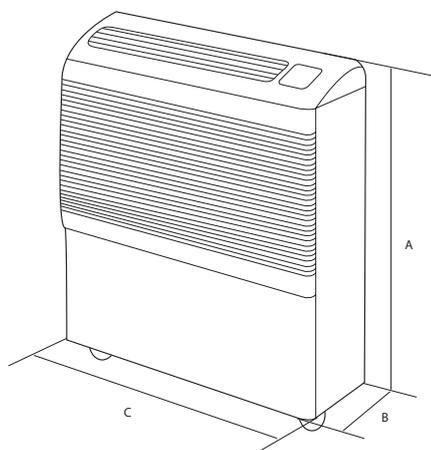


D850E	750x660x345 mm (AxCx B)	1
D950E	750x660x345 mm (AxCx B)	2

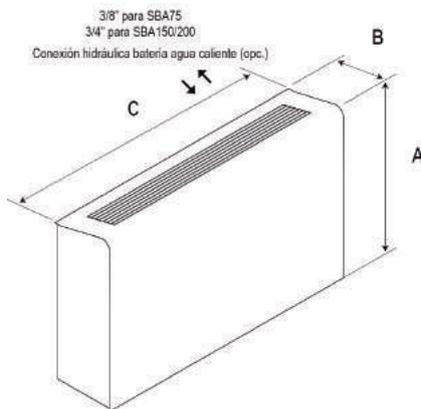


SBA75	750x1060x260 mm 680x1006x250 mm (*)	(AxCx B)	3
SBA150	836x1310x310 mm 770x1255x300 mm (*)	(AxCx B)	4
SBA200	836x1310x310 mm 770x1255x300 mm (*)	(AxCx B)	5


(*) Versión P - sin carcasa

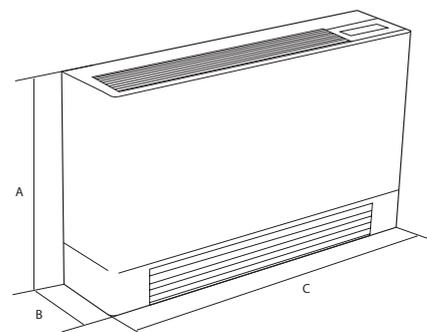


FSW63	660x1070x280 mm (AxCx B)	6
FSW100	790x1260x320 mm (AxCx B)	7

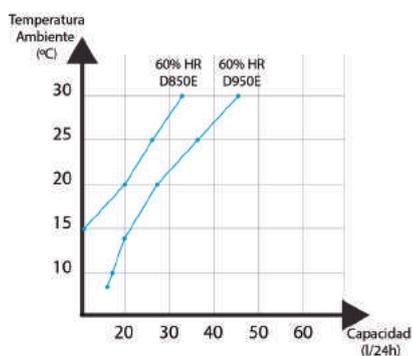

1 2

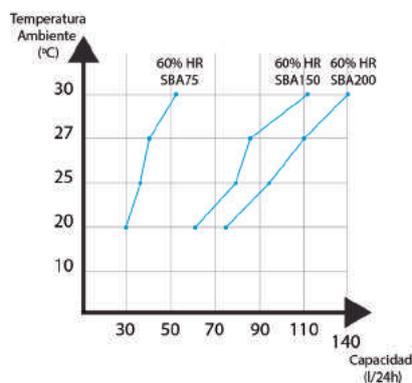

3 4 5

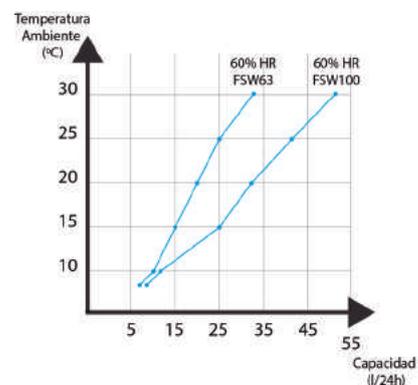

6 7

COMPLEMENTOS OPCIONALES



CX2000P-TH-K01 Humidostato digital ambiente (modelos SBA sin postcalentamiento del aire)

FSW-PCRL Panel electrónico remoto (modelos FSW)

FSW-HOEL Batería de resistencias eléctricas post calentamiento para FSW

FSW-HOWA Batería de agua caliente post calentamiento (2,2/3,2 kW modelos 63/100)

FSW-V3V Válvula de 3 vías todo/nada para FSW

SBA-PCRL Panel electrónico remoto (modelos SBA)

SBA-RGDD Sonda electrónica incorporada de T y HR (modelos SBA)

SBA-HOEL Batería de resistencias eléctricas post calentamiento para SBA

SBA-HOWA Batería de agua caliente post calentamiento (7/11,5 kW modelos 75/150/200)

SBA-KIVM Válvula de 3 vías modulante para SBA