



HORIZON



| Deshumidificadores industriales de estructura robusta en acero galvanizado y barnizado al polvo, sencillos y de funcionamiento autónomo. De instalación fija para grandes volúmenes.

Incluye desescarche por gas caliente, para poder trabajar con temperaturas positivas desde 0,5°C.

Este modelo ha sido diseñado para su uso en lugares como: tiendas, sótanos, almacenes, cámaras de conservación, salas de despiece, etc., para descarga libre del aire (sin conducir).

CARACTERÍSTICAS



Defrost Gas caliente



Humidostato mecánico



Baja temperatura



Conexión al desagüe fijo


DATOS TÉCNICOS

HORIZON110

| Tipo | fijo |
|-----------------------------|----------------|
| Capacidad de extracción (*) | 80 l/24h |
| Caudal del aire | 1100 m³/h |
| Temperatura de servicio | 0,5-35 °C |
| Tensión eléctrica | 230/50 V/Hz |
| Consumo nominal (*) | 1200 W |
| Refrigerante | R410a |
| Nivel sonoro | 56 dB(A) |
| Deposito de condensados | - |
| Desagüe permanente | • |
| Dimensiones (altxanxfon) | 516x656x516 mm |
| Peso | 50 kg |
| D: 21 N E 21 | |

^{• :} Disponible - : No disponible (*) a 30°C - 80%HR

HUMEDAD CONDENSADA

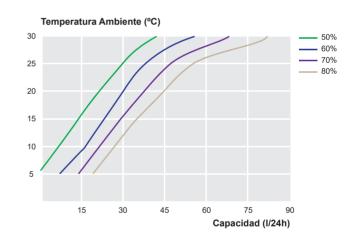

| Bajo consumo energético.

| Gas ecológico R410a.

www.arimex.es

| Rango de trabajo de 0,5-35°C